

## IT Essentials 5.0

### 9.3.1.3 Лабораторная работа — установка принтера в Windows Vista

#### Введение

Распечатайте и выполните эту лабораторную работу.

В этой лабораторной работе вы установите принтер. Вы найдете, загрузите и обновите драйвер и ПО для принтера.

#### Рекомендуемое оборудование

- Компьютер, работающий под управлением Windows Vista.
- Подключение к Интернету.
- Принтер.


#### Действие 1

Если вы устанавливаете принтер с интерфейсом USB, подключите принтер к компьютеру при помощи кабеля USB. При необходимости подключите шнур питания принтера к сети переменного тока. Снимите блокировку принтера, если он заблокирован.


#### Действие 2

Windows обнаружит новое оборудование и попытается загрузить подходящий драйвер.

Появляется всплывающее окно «Установка программного обеспечения драйвера устройства».

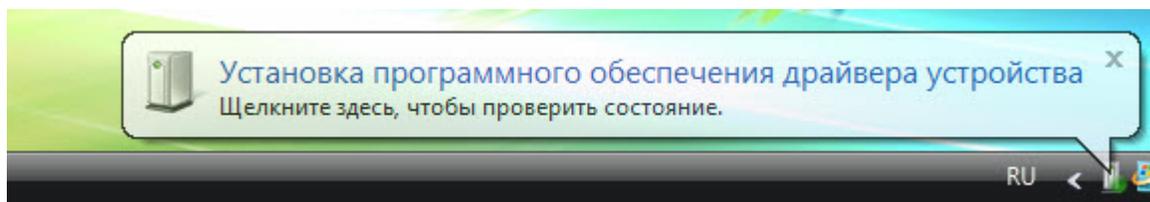

Появляется окно «Установка программного обеспечения для этого устройства успешно завершена».

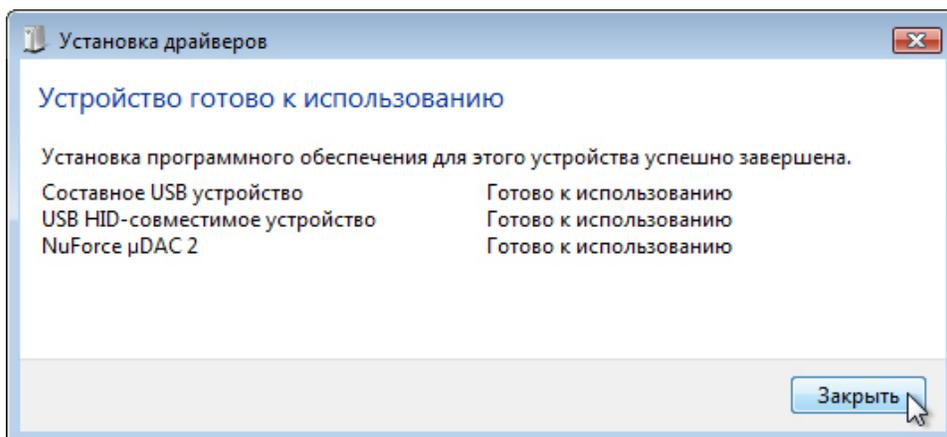


Нажмите кнопку **Закреть**.

### Действие 3

Чтобы получить самую последнюю версию драйвера, найдите изготовителя и номер модели принтера.

На веб-сайте изготовителя перейдите в раздел загрузок или на страницу поддержки. Загрузите последнюю версию драйвера и ПО для установленной у вас модели принтера. ПО и драйвер должны быть совместимы с вашей операционной системой.


Загрузите драйвер и извлеките его во временную папку на рабочем столе.

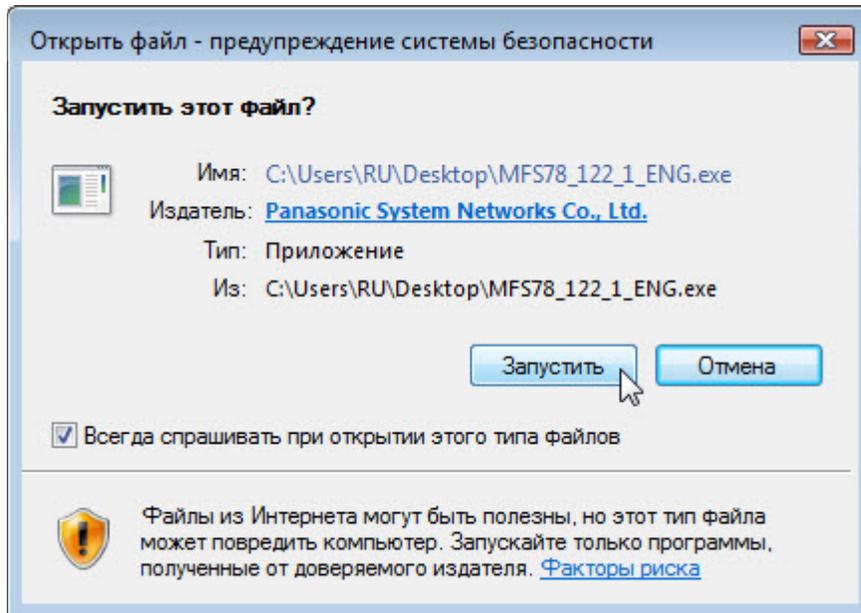

## Действие 4


Чтобы вручную установить драйвер, выберите **Пуск > Панель управления > Принтеры**.

Откроется окно «Принтеры».

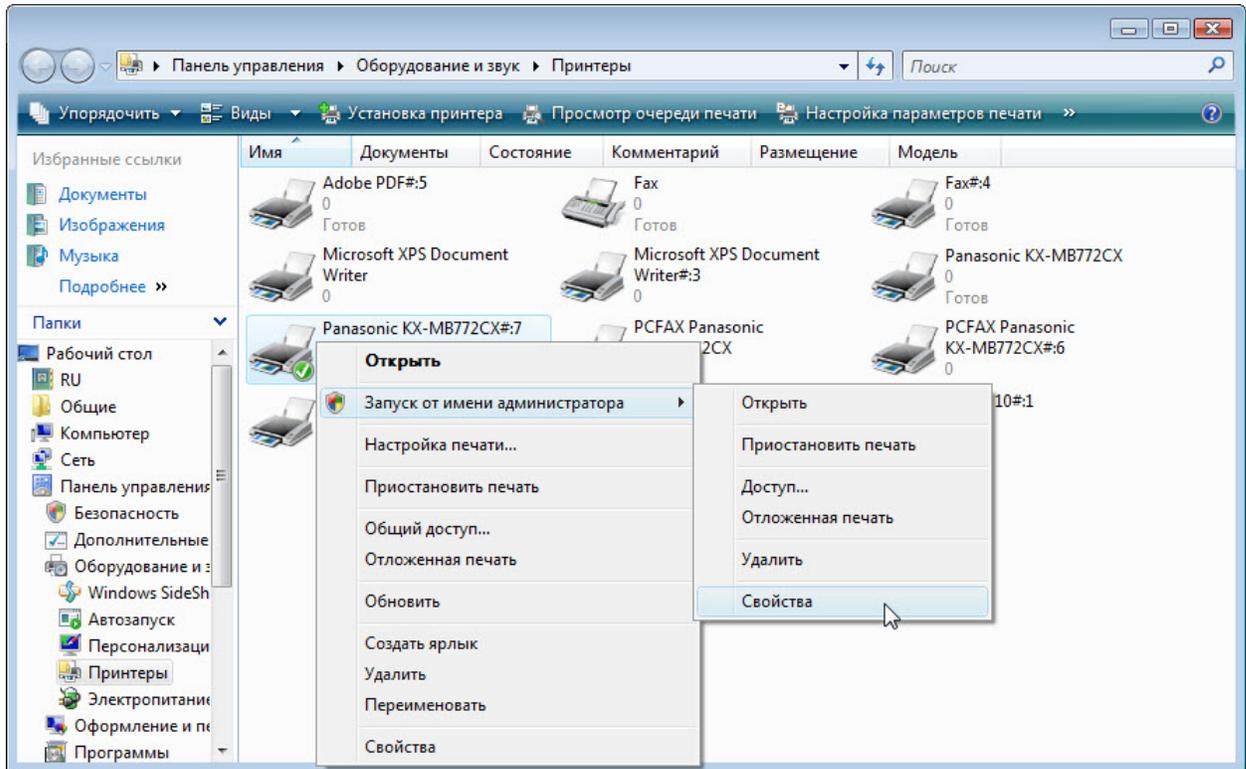


Правой кнопкой мыши щёлкните принтер и выберите пункт **Запуск от имени администратора > Свойства**.

Откроется окно «Свойства принтера».

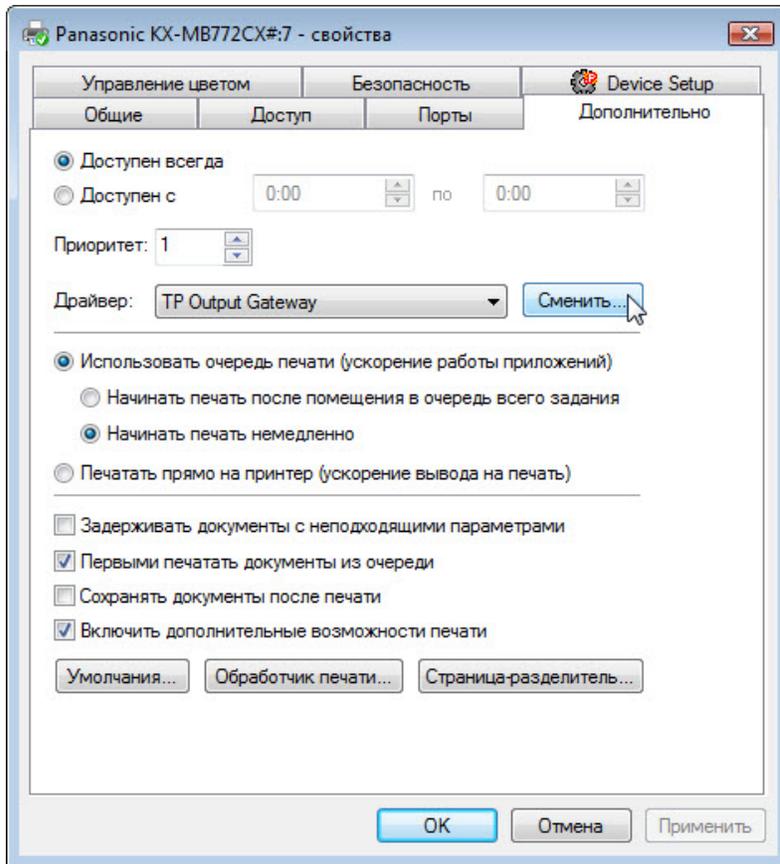


Перейдите на вкладку **Дополнительно** и нажмите кнопку **Сменить**.

Откроется окно «Мастер установки драйверов принтера».

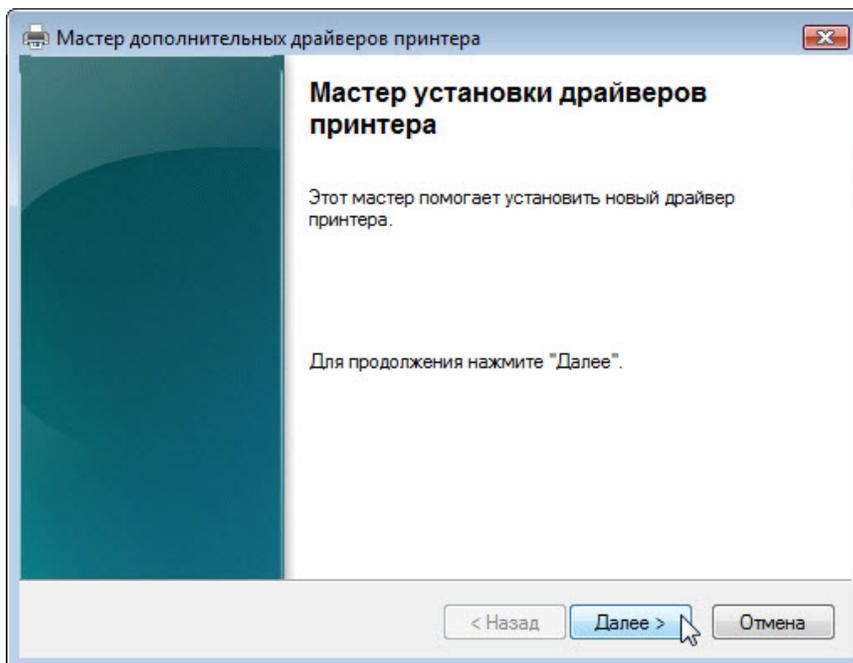


Нажмите кнопку **Далее**.

Появится окно «Выбор драйвера принтера».

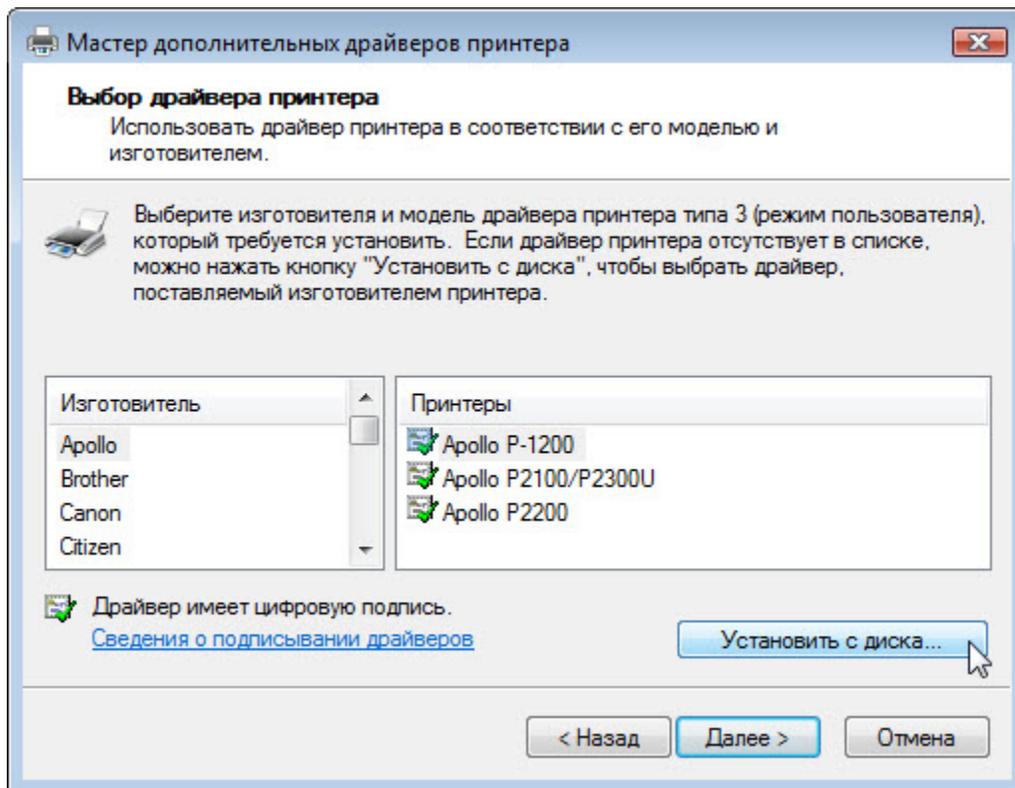


Нажмите кнопку **Установить с диска**.

Откроется окно «Установка с диска».

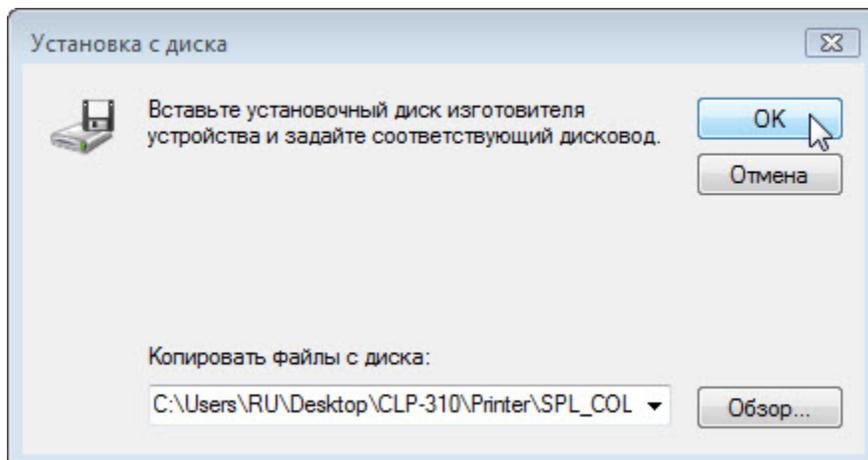


Нажмите кнопку **Обзор**, выберите загруженный драйвер и нажмите кнопку **ОК**.

Появится окно «Выбор драйвера принтера».

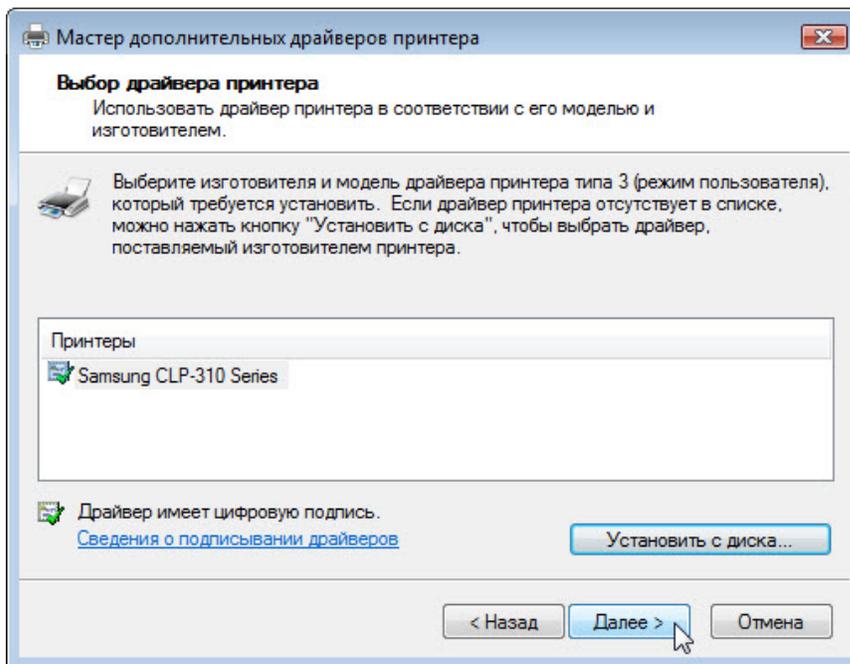

Выберите нужный драйвер и нажмите кнопку **Далее**.

Появится окно «Завершение мастера установки принтеров».

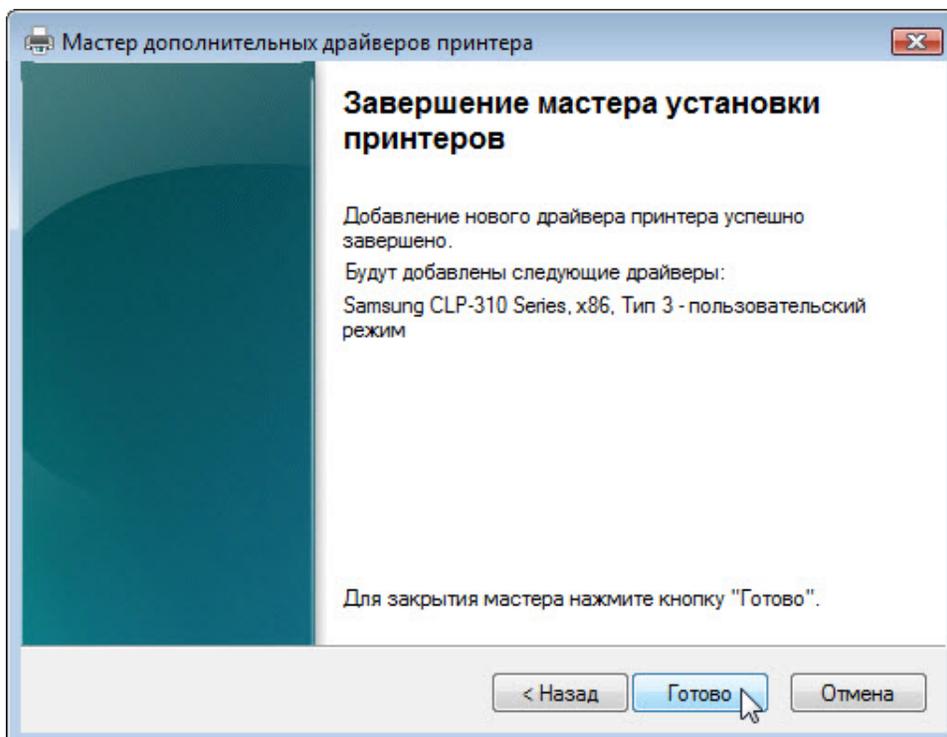


Нажмите кнопку **Готово**.

**Действие 5**

Для проверки работы принтера выберите **Пуск > Панель управления > Принтеры**.

Правой кнопкой мыши щёлкните принтер и выберите **Свойства**.

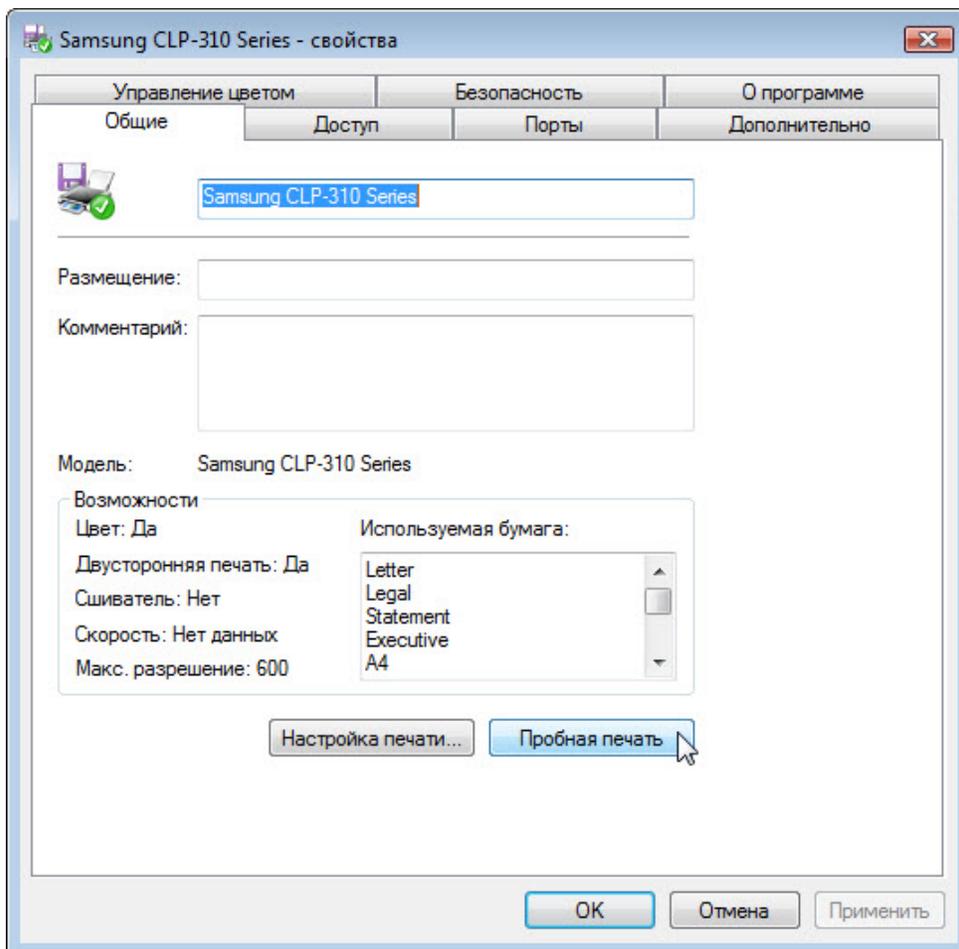

Нажмите кнопку **Пробная печать**.