

IT Essentials 5.0

9.4.2.3 Лабораторная работа — настройка общего доступа к принтеру в Windows 7

Введение

Распечатайте и выполните эту лабораторную работу.


В этой лабораторной работе вы предоставите общий доступ к принтеру, настроите принтер на компьютере в сети и напечатаете пробную страницу с удалённого компьютера.

Рекомендуемое оборудование

- Два компьютера, подключенные друг к другу напрямую либо через концентратор или коммутатор.
- ОС Windows 7, установленная на обоих компьютерах.
- Принтер, установленный на одном из компьютеров.

Действие 1

Начните сеанс на компьютере с подключенным принтером, выберите **Пуск > Компьютер > Сервис > Параметры папок > Вид** и снимите флажок **Использовать мастер общего доступа** (рекомендуется), если он установлен.

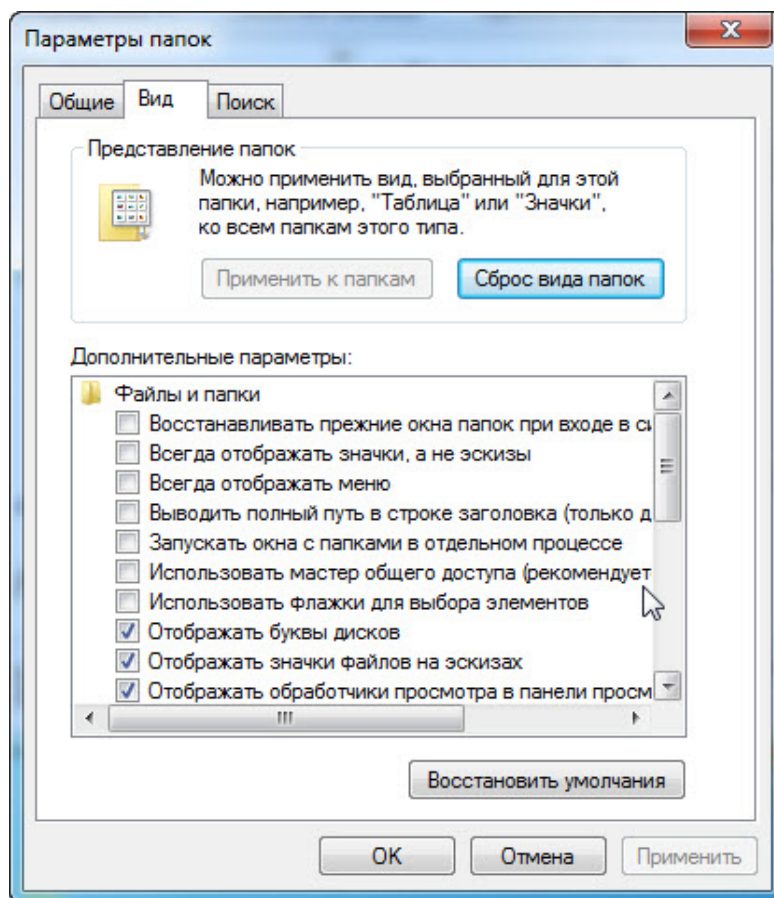


Нажмите кнопку **ОК**.

Действие 2

Выберите **Пуск > Панель управления > Центр управления сетями и общим доступом > Выбор домашней группы и параметров общего доступа > Изменить дополнительные параметры общего доступа**.

Появится окно «Изменить параметры общего доступа для различных сетевых профилей».

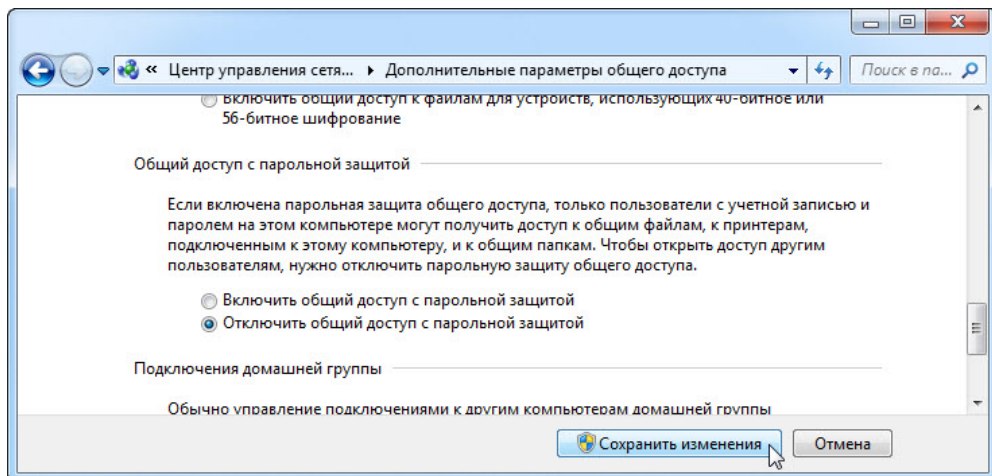

Для текущего профиля прокрутите список вниз до пункта **Общий доступ с парольной защитой** и установите флажок **Отключить общий доступ с парольной защитой**.

Нажмите кнопку **Сохранить изменения**.


Закройте все открытые окна.

Действие 3

Выберите **Пуск > Панель управления > Просмотр устройств и принтеров**.

Правой кнопкой мыши щёлкните принтер и выберите **Свойства принтера**.

Откроется окно «Свойства принтера».

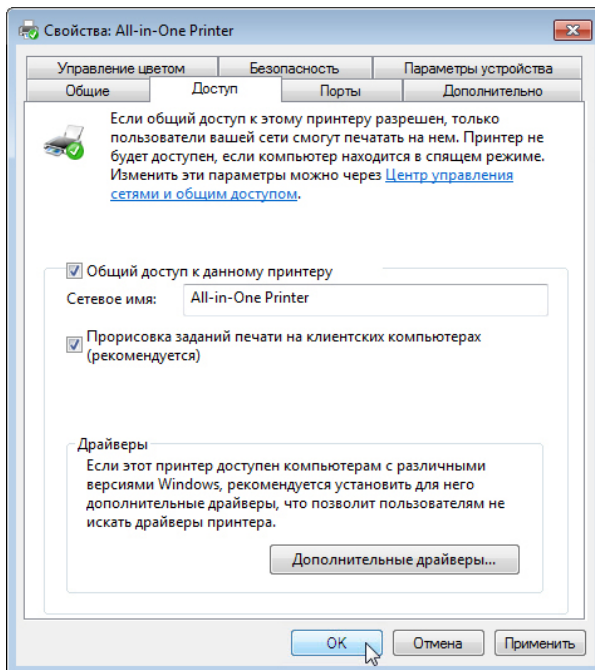


Перейдите на вкладку **Доступ**.

Выберите **Общий доступ к данному принтеру**. Введите новое имя общего ресурса **All-in-One Printer** (Многофункциональный принтер) и нажмите кнопку **OK**.

Действие 4


Начните сеанс на компьютере без подключенного принтера.

Выберите **Пуск > Панель управления > Просмотр устройств и принтеров**.

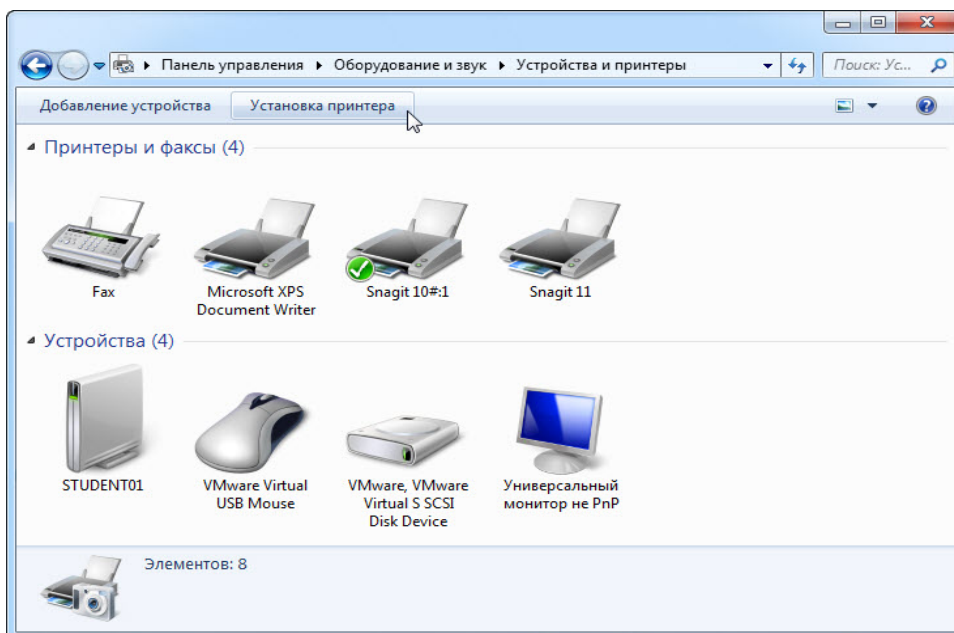

Установка принтера.

Откроется окно «Установка принтера».

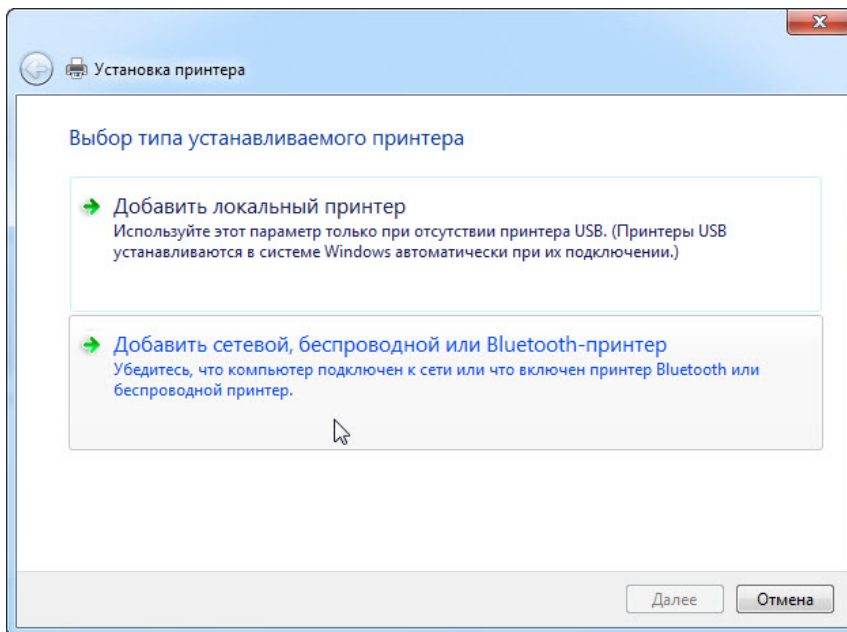


Выберите **Добавить сетевой, беспроводной или Bluetooth-принтер**.

Появится окно «Поиск доступных принтеров».


После обнаружения всех принтеров появится окно «Выберите принтер».

Выберите **Принтер на Имя_компьютера**, если он есть в списке результатов поиска.

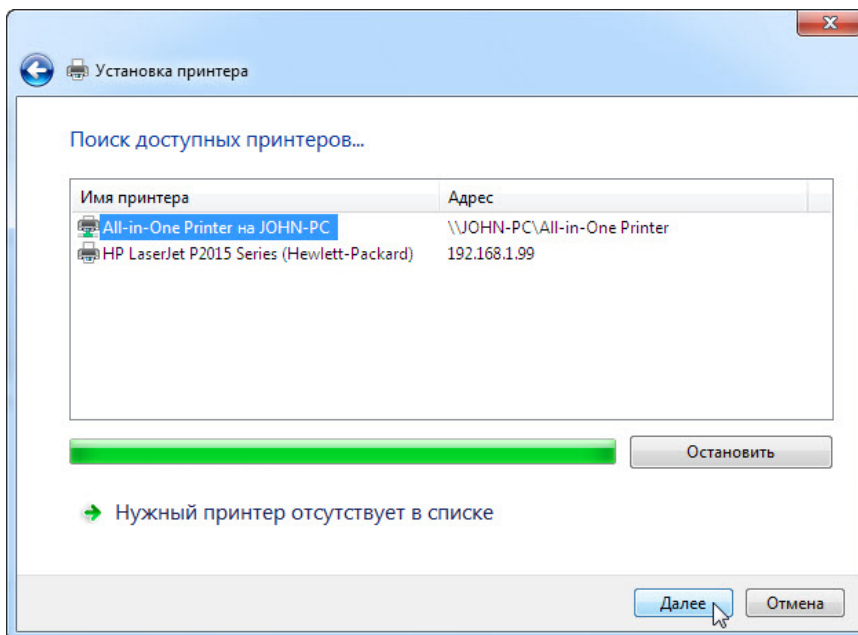


Нажмите кнопку **Далее**.

Либо, чтобы найти принтер по имени или адресу TCP/IP, выберите **Нужный принтер отсутствует в списке**.

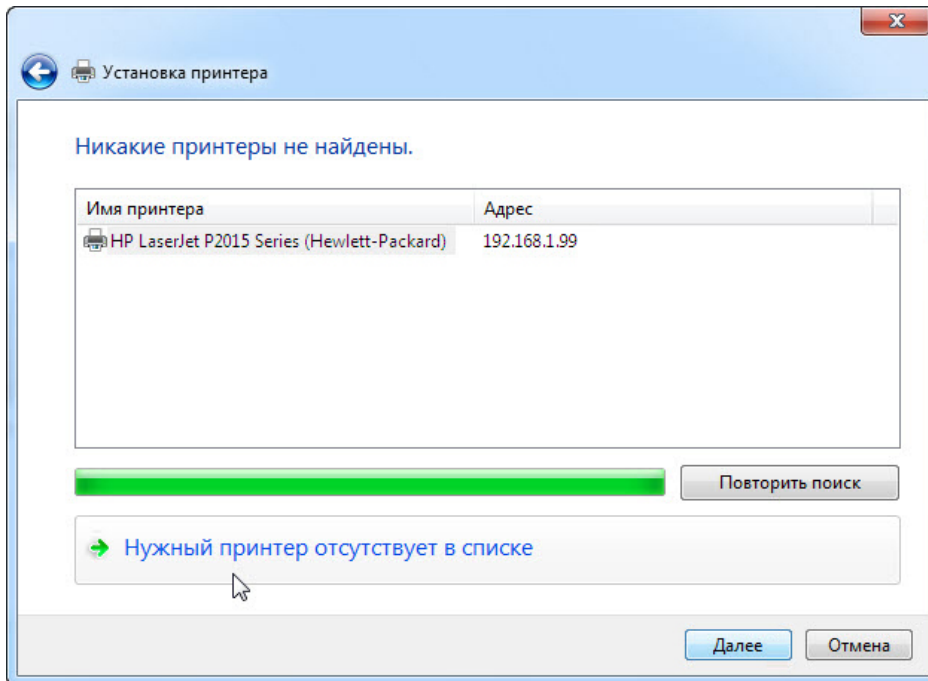


Выберите переключатель **Выбрать общий принтер по имени** и введите **\\имя_компьютера\принтер**, где «имя_компьютера» — имя компьютера с подключенным принтером, а «принтер» — имя принтера.

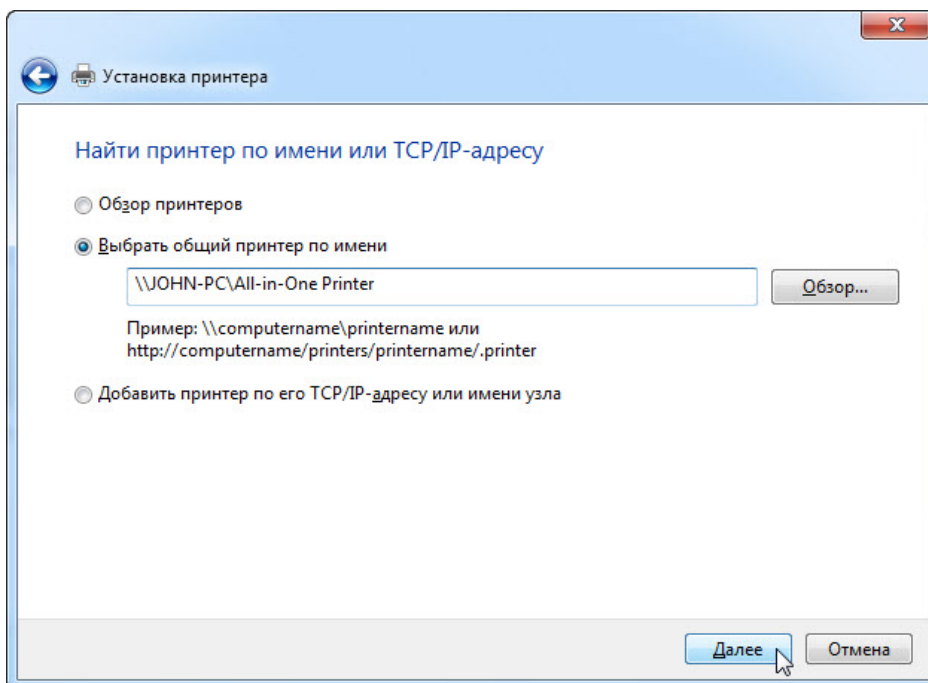


Нажмите кнопку **Далее**.

При появлении предложения установить драйверы нажмите кнопку **Установить драйвер**.

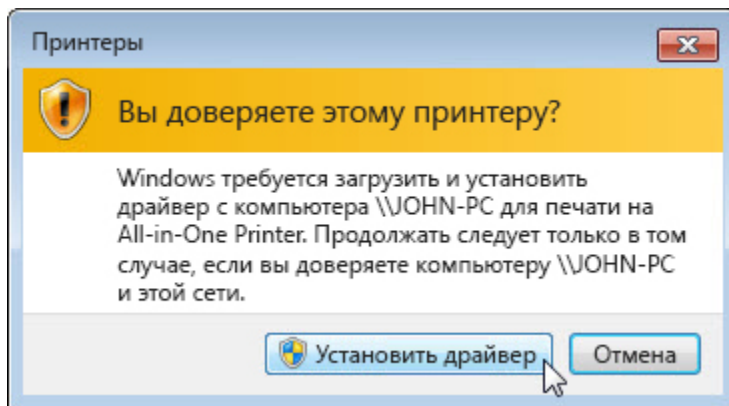

Если откроется окно «Контроль учётных записей», нажмите кнопку **Продолжить**. Появится сообщение «Принтер успешно добавлен».

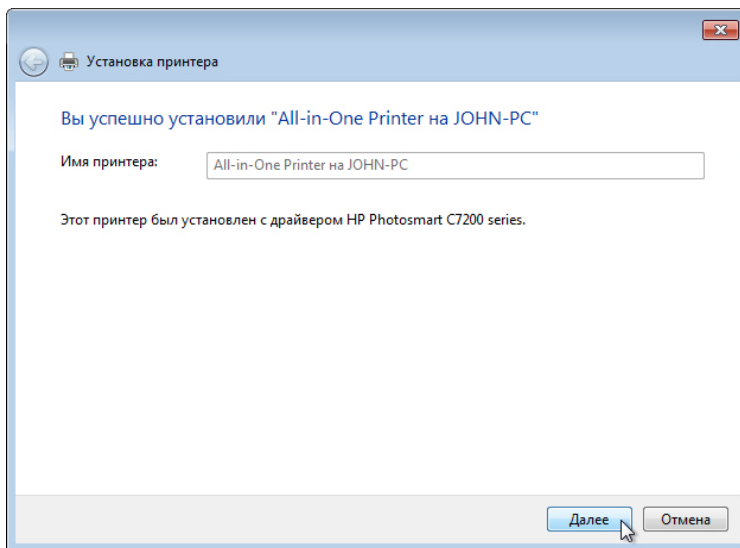


После установки принтера нажмите кнопку **Далее**.

Нажмите кнопку **Готово**, чтобы закрыть окно «Установка принтера».

Действие 5

В окне «Устройства и принтеры» правой кнопкой мыши щёлкните принтер и выберите **Свойства принтера**.

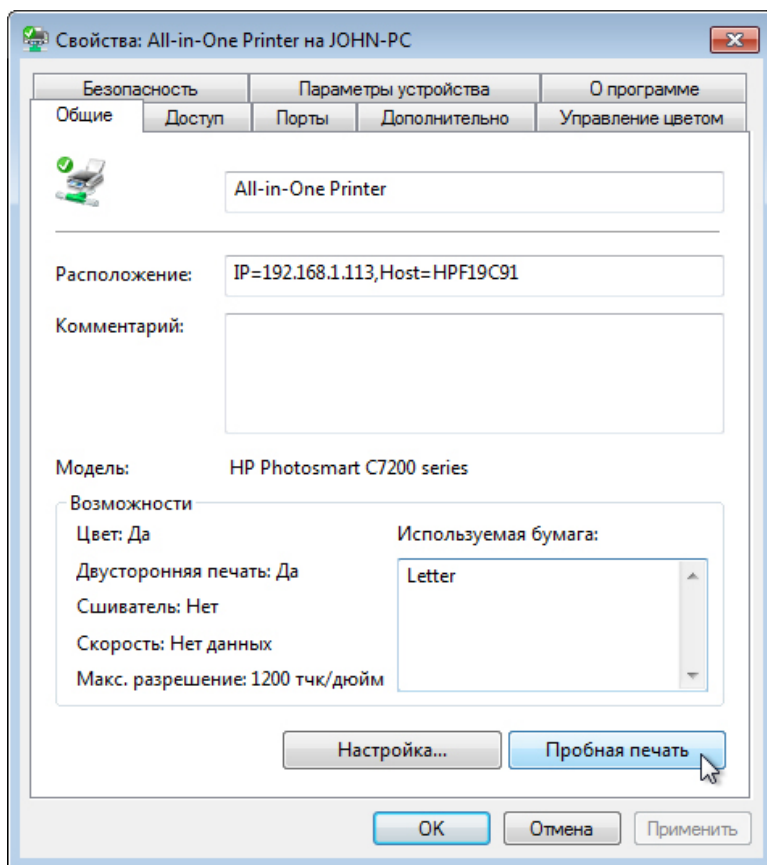

Нажмите кнопку **Пробная печать**.